


## Montážna súprava upevňovacieho bodu Walraven dB-FiX® 80

(E0530)

pre zvukovo izolovaný pevný bod

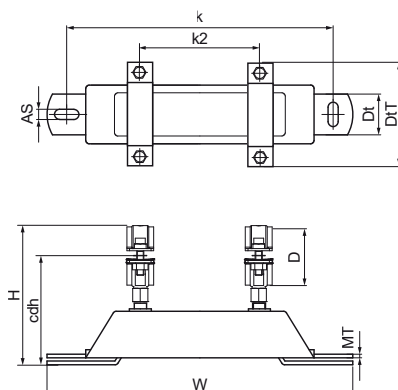

### Vlastnosti & výhody

- veľmi stabilné
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- zvuková izolácia z lisovanej EPDM gumy
- sound insulating lining according DIN 4109
- pozostáva z: 1 zostava upevňovacieho bodu Walraven dB-FiX® 80 (č. dielu 6693008), 2 vysokopevnostné Objímky HD500

Číslo produktu	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Objímky Objímky Výška	Hĺbka	Kotviaca štrbina	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Vzdialenosť od srdca k srdcu 2	Hrúbka materiálu	Veľkosť závitů	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Maximálne povolené zaťaženie Fay
Písmenové označenie	H	W	DtT	cdh	Dt	AS	k	k 2	MT	TS	Fa,z	Fa,y
Jednotka	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
2622020	128	290	85	109	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3 000	2 700
2622025	134	290	91	112	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3 000	2 700
2622032	143	290	102	116	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3 000	2 700
2622040	150	290	109	120	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3 000	2 700
2622050	163	290	122	126	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3 000	2 700
2622010	117	290	75	103	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3 000	2 700
2622015	121	290	78	105	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3 000	2 700