


Walraven dB-FiX® 200 Montážna súprava upevňovacieho bodu

(E0535)

pre zvukovo izolovaný pevný bod

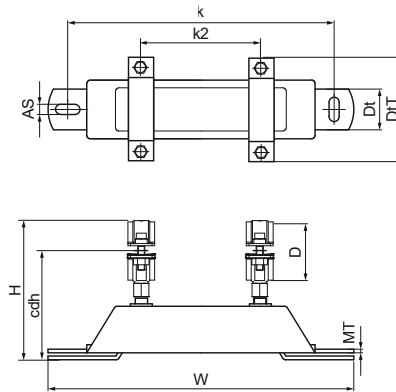

Vlastnosti & výhody

- veľmi stabilné
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- zvuková izolácia z lisovanej EPDM gumy
- sound insulating lining according DIN 4109
- pozostáva z: 1 zostava upevňovacieho bodu Walraven dB-FiX® 200 (č. dielu 6693020), 2 Objímky pre vysoké zaťaženie HD500

Číslo produktu	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Objímky Objímky Výška	Hĺbka	Kotviaca štrbina	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Vzdialenosť od srdca k srdcu 2	Hrúbka materiálu	Veľkosť závitů	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Maximálne povolené zaťaženie Fay
<i>Písmenové označenie</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>cdh</i>	<i>Dt</i>	<i>AS</i>	<i>k</i>	<i>k 2</i>	<i>MT</i>	<i>TS</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,y</i>
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>	<i>N</i>
2622065	201	375	137	157	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7 000	6 600
2622080	208	375	152	164	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7 000	6 600
2622100	239	375	175	176	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7 000	6 600
2622125	263	375	200	188	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7 000	6 600
2622150	292	375	240	202	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7 000	6 600
2622070	208	375	144	161	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7 000	6 600