


Walraven Ball Swivel Hanger

(E1005)

výkyvné body

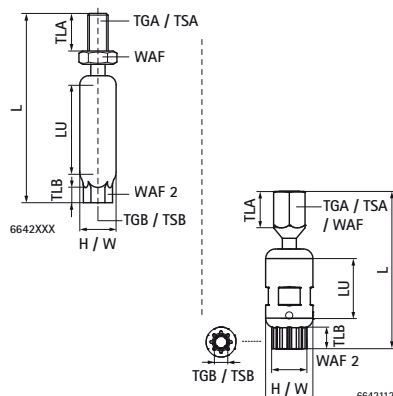

Vlastnosti & výhody

- na upevnenie zaveseného potrubia s tepelnou rozťažnosťou
- umožňuje axiálne a radiálne pohyby potrubia
- vhodné najmä na väčšie vzdialenosti od stropu
- s inšpekčným otvorom na kontrolu hĺbky zaskrutkovaného závit (pozor: pokiaľ je závit príliš hlboko, je výkyvný čap zablokovaný)
- hĺbka zaskrutkovania je plynulo meniteľná
- M8 a M10 testované na požiaru bezpečnosť podľa EN 1363-1
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v solnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)



Číslo produktu	Použiteľná dĺžka	Vlákno Pohlavie A	Veľkosť závit A	Šírka naprieč plochami	Dĺžka závit A	Vlákno Pohlavie B	Veľkosť závit B	Šírka naprieč plochami 2	Dĺžka závit B	Maximálny uhol	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Maximálne povolené zaťaženie Faz
Písmenové označenie	LU	TGA	TSA	WAF	TLA	TGB	TSB	WAF 2	TLB	α_{max}	H	W	L	F _{0,z}
Jednotka	mm			mm	mm			mm	mm	°	mm	mm	mm	N
6642008	12	Vonkajší závit	M8	13	15	Vnútorý závit	M8	10	5	20	15	14	49	3 100
6642010	9	Vonkajší závit	M10	13	15	Vnútorý závit	M10	12	8	20	15	14	49	3 100
6642108	37	Vonkajší závit	M8	13	20	Vnútorý závit	M8	10	5	20	15	14	79	3 100
6642110	34	Vonkajší závit	M10	13	20	Vnútorý závit	M10	12	8	20	15	14	79	3 100
6642112	27	Vnútorý závit	M12	19	15	Vnútorý závit	M12	24	15	20	27	27	87	5 000
6644010	9	Vonkajší závit	M10	13	30	Vnútorý závit	M10	12	8	20	15	14	64	3 100