


Objímky Walraven pre špirálové potrubia

(F1515)

pre špirálové vetracie potrubia

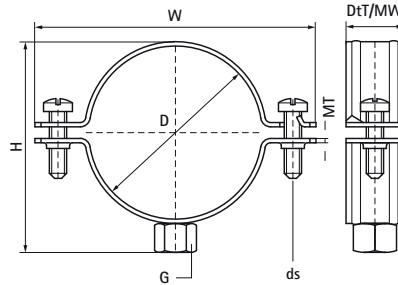

Vlastnosti & výhody

- dvojskrutková objímka
- s rýchlouzatváracím systémom
- temperatuurbestendigheid: -20 °C / +105 °C

EPD

Číslo produktu	Vláknové pripojenie	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Šírka materiálu	Hrúbka materiálu	Veľkosť skrutky	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Schválenia
<i>Písmenové označenie</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>Dt</i>	<i>MW</i>	<i>MT</i>	<i>ds</i>	<i>F_{0,z}</i>	
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>	
4120080	M8	103,4	126,5	25	25	1,50	M6	850	EPD
4120090	M8	111,5	135,5	25	25	1,50	M6	850	EPD
4120100	M8	122	146	25	25	1,50	M6	850	EPD
4120110	M8	132	156	25	25	1,50	M6	850	EPD
4120130	M8	152	176	25	25	1,50	M6	850	EPD
4120150	M8	172	196	25	25	1,50	M6	850	EPD
4120180	M8	202	226	25	25	1,50	M6	850	EPD
4120200	M8	222	246	25	25	1,50	M6	850	EPD