


## Walraven RapidRail® spojka 90° (L/L)

(G3508)

### Vlastnosti & výhody

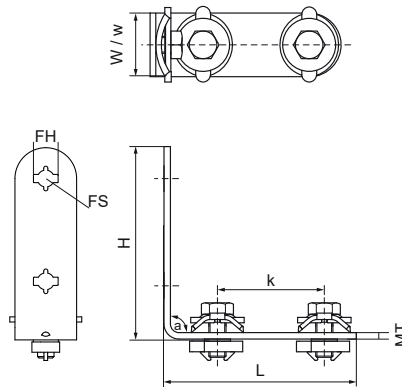

Číslo produktu	Pre typ kofajnice	Uhol	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Hrúbka materiálu	Šírka	Upevňovací otvor	Upevňovacia štrbina	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Moment krútiaceho momentu pri inštalácii	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Maximálne povolené zaťaženie Fax
<i>Písmenové označenie</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>	<i>T<sub>inst.</sub></i>	<i>F<sub>a,z</sub></i>	<i>F<sub>a,x</sub></i>
<i>Jednotka</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6584011	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	103,5	30	93,5	3,00	30	8,2	12x4	50	15	1 562	720