


Kanál Walraven RapidStrut® Double (BUP)

(H0409)

dvojitý profil na prispôsobenie na oboch stranách koľajnice

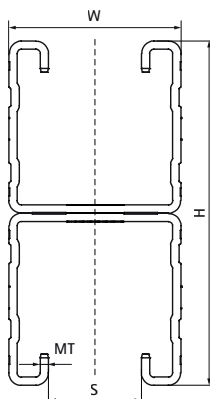

Vlastnosti & výhody

- univerzálny lištový systém
- obojstranný chrbát na zadnej lište s priebežnou perforáciou
- s vnútornými ohybmi so zúbkovaním na extra uchytienie
- s reznými značkami každých 50 mm na oboch stranách profilu
- materiál: oceľ 1.0242 (S250GD)
- výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- verzia 62|H Double testovaná na požiarnej bezpečnosti
- Viac informácií o maximálnom povolenom zaťažení (Faz) nájdete v tabuľkách zaťaženia alebo v našom online technickom liste "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Číslo produktu	Typ	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Hrúbka materiálu	Otvorenie profilu
Písmenové označenie		H	W	L	MT	S
Jednotka		mm	mm	mm	mm	mm
65018626	21 M - dvojitý	42	41	6 000	2,00	22
65018646	41 M - dvojitý	82	41	6 000	2,00	22
65018666	62 H - dvojitý	124	41	6 000	2,50	22
65018466	62 H - dvojitý	124	41	4 000	2,50	22