


Walraven RapidStrut® Montážne lišty (pg)

(H0410)

pre stredne ťažké zaťaženie

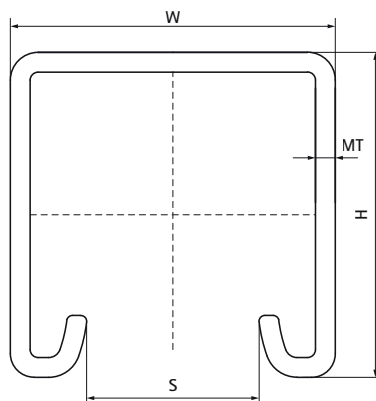

Vlastnosti & výhody

- univerzálny lištový systém
- vzdialenosť medzi koncom lišty a prvým otvorom je vždy rovnaká
- s vnútornými ohybmi so zúbkovaním na extra uchytenie
- priebežná perforácia s okrúhlymi otvormi na kotvenie
- s reznými značkami každých 50 mm na všetkých troch stranách profilu
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- Walraven RapidStrut® 41|H a 62|H testované na požiaru bezpečnosť podľa EN 1363-1
- Pre detailné technické informácie o RAL certifikovaných produktoch, se pozrite na technický list RAL v našom webovom katalógu.
- Viac informácií o maximálnom povolenom zaťažení (Faz) nájdete v tabuľkách zaťaženia alebo v našom online technickom liste "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Číslo produktu	Typ	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Hrúbka materiálu	Otvorenie profilu
Písmenové označenie		H	W	L	MT	S
Jednotka		mm	mm	mm	mm	mm
6505224	21 L	21	41	2 000	1,50	22
6505225	21 H	21	41	2 000	2,50	22
6505242	41 M	41	41	2 000	2,00	22
6505244	41 L	41	41	2 000	1,50	22
6505245	41 H	41	41	2 000	2,50	22
6505324	21 L	21	41	3 000	1,50	22
6505325	21 H	21	41	3 000	2,50	22
6505342	41 M	41	41	3 000	2,00	22
6505344	41 L	41	41	3 000	1,50	22
6505345	41 H	41	41	3 000	2,50	22
6505365	62 H	62	41	3 000	2,50	22
6505385	82 H	82	41	3 000	2,50	22
6505624	21 L	21	41	6 000	1,50	22
6505625	21 H	21	41	6 000	2,50	22
6505642	41 M	41	41	6 000	2,00	22
6505644	41 L	41	41	6 000	1,50	22
6505645	41 H	41	41	6 000	2,50	22
6505665	62 H	62	41	6 000	2,50	22
6505685	82 H	82	41	6 000	2,50	22
6505322	21 M	21	41	3 000	2,00	22
6505222	21 M	21	41	2 000	2,00	22
6505622	21 M	21	41	6 000	2,00	22
6505224054	21 L	21	41	540	1,50	22