


Kanál Walraven RapidStrut® (pg) bez drážky

(H0411)

pre stredne ťažké zaťaženie

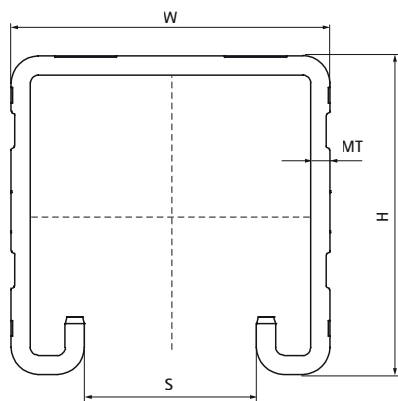

Vlastnosti & výhody

- univerzálny lištový systém
- s vnútornými ohybmi so zúbkovaním na extra uchytenie
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- Viac informácií o maximálnom povolenom zaťažení nájdete v tabuľkách zaťaženia alebo v našom online technickom liste "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Číslo produktu	Typ	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Hrúbka materiálu	Otvorenie profilu
<i>Písmenové označenie</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6505640	41 H	41	41	6 000	2,50	22
6505620	21 H	21	41	6 000	2,50	22