
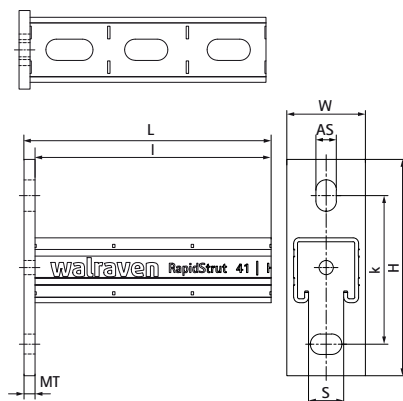


Walraven RapidStrut® Konzoly (BUP1000)

(H0806)

upevnenie na stenu, podlahu alebo strop

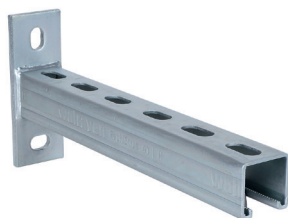

Vlastnosti & výhody

- základová doska so zváraným profilom RapidStrut®
- na rýchle a ľahko nastaviteľné upevnenie jedného alebo viacerých potrubí
- Zvárané CO₂
- s nekonečnou perforáciou
- s reznými značkami každých 50 mm na všetkých troch stranách profilu
- optimálne vyvážený pomer medzi päťovou doskou a profilom pre efektívne využitie zaťaženia
- materiál: profily z ocele 1.0038 (S235JR)
- materiál: základná doska typu 21 H z ocele 1.0044 (S275JR)
- materiál: základná doska typu 41 M a H z ocele 1.0045 (S355JR)
- výrobek č. 5659 X XXX
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- Walraven RapidStrut® typ 41 H a vyššie testované na požiaru bezpečnosť podľa EN 1366-1
- Viac informácií o maximálnom povolenom zaťažení (Faz) nájdete v tabuľkách zaťaženia alebo v našom online technickom liste "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Číslo produktu	Typ	Dĺžka	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Hrúbka materiálu	Kotviaca štrbina	Otvorenie profilu	Vzdialenosť od srdca k srdcu
Písmenové označenie		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Jednotka		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66082120	21 H	205	110	50	205	5,00	18x11	22	70
66082130	21 H	300	110	50	305	5,00	18x11	22	70
66082145	21 H	450	110	50	455	5,00	18x11	22	70
66082160	21 H	600	110	50	605	5,00	18x11	22	70
66084030	41 M	300	137,5	50	307	7,00	20x13	22	95
66084045	41 M	450	137,5	50	457	7,00	20x13	22	95
66084060	41 M	600	137,5	50	607	7,00	20x13	22	95
66084115	41 H	150	137,5	50	157	7,00	20x13	22	95
66084120	41 H	200	137,5	50	207	7,00	20x13	22	95
66084130	41 H	300	137,5	50	307	7,00	20x13	22	95
66084140	41 H	400	137,5	50	407	7,00	20x13	22	95
66084145	41 H	450	137,5	50	457	7,00	20x13	22	95
66084150	41 H	500	137,5	50	507	7,00	20x13	22	95
66084160	41 H	600	137,5	50	607	7,00	20x13	22	95
66084175	41 H	750	137,5	50	757	7,00	20x13	22	95
66084198	41 H	1 000	137,5	50	1 007	7,00	20x13	22	95
66084199	41 H	1 200	137,5	50	1 207	7,00	20x13	22	95