



Posuvná matica Walraven RapidStrut® (zp)

(H2420)

na pripojenie stavebných dielov ku koľajnici

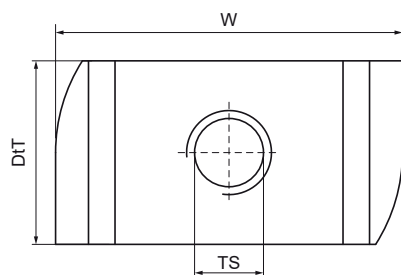

Vlastnosti & výhody

- materiál: oceľ 1.0332
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- M10 a M12 testované na požiarnej bezpečnosti podľa normy EN 1366-1.
- Testované hodnoty v kombinácii s BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5 mm.



Číslo produktu	Pre typ koľajnice	Veľkosť závit	Hrúbka materiálu	Moment krútiaceho momentu pri inštalácii	Maximálne povolené zaťaženie Fax	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka
Písmenové označenie		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Jednotka			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
6517006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2 660	5	34	19
6517008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2 200	4 500	6	34	19
6517010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2 550	5 000	8	34	19
6517012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2 950	5 000	9	34	19