


Montáž tee-skrutiek Walraven RapidStrut®

(H2470)

na rýchle pripojenie Objímky k lište

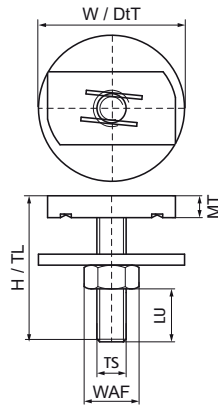

Vlastnosti & výhody

- posuvný svorník s podložkou
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Číslo produktu	Pre typ kofajnice	Veľkosť závit	Dĺžka závit	Použiteľná dĺžka	Hrúbka materiálu	Šírka naprieč plochami	Moment krútiaceho momentu pri inštalácii	Maximálne povolené zaťaženie Fax	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka
Písmenové označenie		TS	TL	LU	MT	WAF	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Jednotka			mm	mm	mm	mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
6527934	41x21, 41x41	M8	40	15	6,00	13	11	1 100	3 120	40	40	40
6527935	41x21, 41x41	M8	50	25	6,00	13	11	1 100	3 120	50	40	40
6527944	41x21, 41x41	M10	40	11,5	8,00	17	15	1 250	5 000	40	40	40