


Objímky nosíkových tyčí Walraven RapidStrut® (HDG)

(H3605)

na pripojenie stúpačkových koľajníc k ocelovým nosníkom

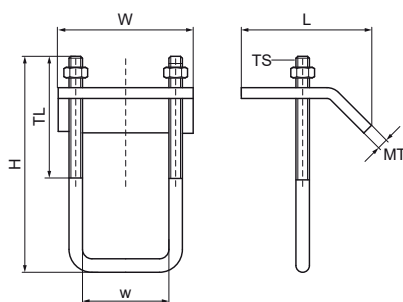

Vlastnosti & výhody

- na pevné upevnenie na ocelové konštrukcie bez zvárania a vŕtania
- vždy použijte k upevneniu 2 nosíkové svorky
- materiál: oceľ 1.0332
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- Tiež dostupné v nerezovej oceli 1.4401 (AISI 316).



Číslo produktu	Pre typ koľajníc	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Veľkosť závit	Dĺžka závit	Šírka	Hrúbka materiálu	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Moment krútiaceho momentu pri inštalácii
Písmenové označenie		H	W	L	TS	TL	w	MT	F _{o,z}	T _{inst.}
Jednotka		mm	mm	mm		mm	mm	mm	N	Nm
66581711	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	100	80	69	M10	60	44	5,50	5 700	15
66581721	41x51, 41x62, 41x82, 41x21, 41x41	140	80	69	M10	75	44	6,00	5 700	15