
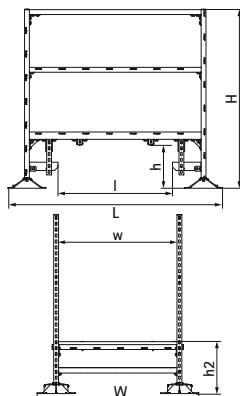


Walraven Yeti® 335 prechod s 2 stupňami

(I1015)

predmontovaný prechodový prvok pre strešné inštalácie



Vlastnosti & výhody

- kompletná sada pre montáž lávok na ploché a mierne sklonené strechy
- s protišmykovou antivibračnou rohožou (pri PVC strechách sa musí nainštalovať separačná vrstva na ochranu pred migráciou zmäkčovadla – pozri Walraven BIS Yeti® Triplex podložka)
- predurčená nosnosť: nie je nutná kalkulácia
- predmontovaná sada pripravená na použitie pre rýchlu inštaláciu
- so zábradlím z lišty bez perforácie
- lišty z WPC, kompozitu recyklovaného plastu a drevených vlákien, odolného voči UV žiareniu a chemickým vplyvom
- V prípade, keď je používaná podpora na streche, je inštalatér povinný overiť maximálnu nosnosť strechy!
- výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- konštrukcia koľajnicového systému: ochrana povrchu: odoláva min. 1 000 hodinám skúšky soľnou hmlou (max. 5 % červenej hrdze) podľa ISO 9227
- rošty / stupne: povrchová ochrana: žiarovo pozinkované
- redukcia zvuku podľa normy DIN EN ISO 10140-1 a DIN EN ISO 10140-3 do 31 dB(A)
- odolnosť proti UV žiareniu podľa EN ISO 16474-3: 2014-02 - kvalifikovano ITB
- konštrukcia podľa normy EN 14122
- Pre detailnú kalkuláciu zaťaženia prosím kontaktujte technickú podporu Walraven

Číslo produktu	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Výška	Výška 2	Dĺžka	Šírka	Maximálne povolené zaťaženie Faz
Písmenové označenie	H	W	L	h	h 2	l	w	Fa,z
Jednotka	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
67685821	1 508	1 362	1 811	372	440	967	1 000	2 000