
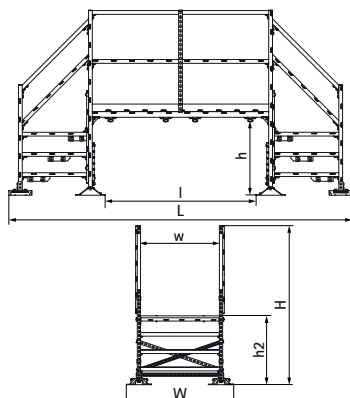


Walraven Yeti® 335 prechod so 4 stupňami

(I1020)

predmontovaný prechodový prvok pre strešné inštalácie



Vlastnosti & výhody

- kompletná sada pre montáž lávok na ploché a mierne sklonené strechy
- s nekĺzavou antivibračnou podložkou
- predurčená nosnosť: nie je nutná kalkulácia
- predmontovaná sada pripravená na použitie pre rýchlu inštaláciu
- so zábradlím z lišty bez perforácie
- výlisky vyrobené z WPC, kompozitný recyklovaný plast a drevná drť
- odolné voči UV žiareniu a chemickým vlivom
- výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
- konštrukcia kolajnicového systému: ochrana povrchu: odoláva min. 1 000 hodinám skúšky soľnou hmlou (max. 5 % červenej hrdze) podľa ISO 9227
- rošty / stupne: povrchová ochrana: žiarovo pozinkované
- redukcia zvuku podľa normy DIN EN ISO 10140-1 a DIN EN ISO 10140-3 do 31 dB(A)
- odolnosť proti UV žiareniu podľa EN ISO 16474-3: 2014-02 - kvalifikovano ITB
- konštrukcia podľa normy EN 14122
- Podrobný výpočet a pomoc pri rozložení zataženia vám poskytne technická podpora spoločnosti Walraven. V prípadoch, keď sa päťka používa v strešných aplikáciách, je montážna firma povinná pred inštaláciou overiť maximálnu nosnosť strechy



Číslo produktu	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Výška	Výška 2	Dĺžka	Šírka	Maximálne povolené zaťaženie Faz
Písmenové označenie	H	W	L	h	h 2	l	w	Fa,z
Jednotka	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
67685833	2 008	1 362	3 733	806	880	1 771	1 000	2 000