

## Walraven nástenná doska CO<sub>2</sub> zváraná


(K1512)

upevnenie na múr alebo strop



6719016

6719027

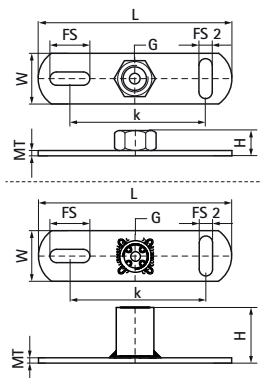

6719027 / 6719033

### Vlastnosti & výhody

- upevnenie na stenu, strop alebo podlahu (povolené zaťaženie na ťah a na ohyb)
- drážky vo vzájomnom uhle 90° zjednodušujú montáž
- so zváranou spojovacou maticou CO<sub>2</sub>
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Číslo produktu	Vlákno pripojenia	Celková dĺžka	Celková šírka	Celková výška	Hrúbka materiálu	Upevňovacia štrbina	Upevňovacia štrbina 2	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Maximálne povolené zaťaženie Faz
<i>Písmenové označenie</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>W</i>	<i>H</i>	<i>MT</i>	<i>FS</i>	<i>FS 2</i>	<i>k</i>	<i>F<sub>0,2</sub></i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
6719021	G½"	145	38	22	4,00	30x11	25x11	100	4 000
6719027	G¾"	145	38	27	4,00	30x11	25x11	100	5 000
6719033	G1"	145	38	27	4,00	30x11	25x11	100	5 500
6719012	M12	145	38	17	4,00	30x11	25x11	100	6 000
6719016	M16	145	38	20	4,00	30x11	25x11	100	6 000