



Dvojitá nástenná doska Walraven

(K1525)

upevnenie dvojcj objímok na múr či strop

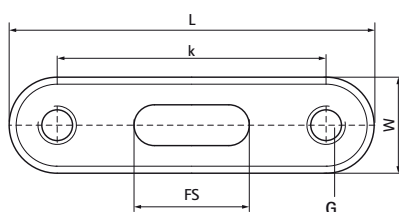

Vlastnosti & výhody

- s pevnou vzdialenosťou od stredu
- maximálne povolené zaťaženie musí byť rovnomerne rozložené na oba upevňovacie body
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Číslo produktu	Vlákno pripojenia	Spojovací závit 2	Celková dĺžka	Celková šírka	Celková výška	Hrúbka materiálu	Upevňovacia štrbina	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Maximálne povolené zaťaženie Faz
<i>Písmenové označenie</i>	G	G2	L	W	H	MT	FS	k	F _{a,z}
<i>Jednotka</i>			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6748055	M8	M8	75	21	7	1,50	20x8	55	1 250
6748065	M8	M8	85	20	6	1,50	20x8,5	65	1 010
6748085	M8	M8	105	20	6	1,50	20x8,5	85	730
6748105	M8	M8	125	20	6	1,50	20x8,5	105	420
6748150	M8	M8	170	20	6	1,50	20x8,5	150	270