


## Výstuž potrubia Walraven

(K3505)

vystuženie plastového potrubia

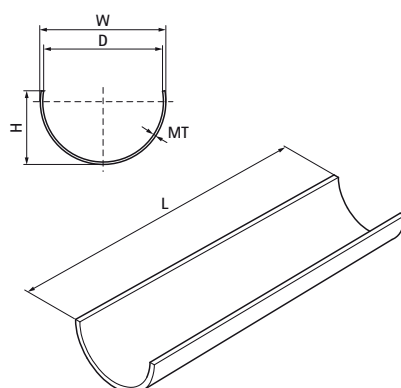

### Vlastnosti & výhody

- samodržiaca trvalá výstuha proti priehybuplastového potrubia
- dovoľuje väčšiu vzdialenosť medzi upevnením (upevňovacia vzdialenosť s vystužením môže byť až 1,5 krát väčšia než bez vystuženia)
- kontroluje smer expanzie potrubia a bráni "hadovitému" vlneniu
- vystuženie sa zmestí do izolácie
- ľahké a ekonomické, 3 metrové dĺžky sú ľahké na manipuláciu
- uľahčuje manipuláciu a urýchľuje inštaláciu PEX potrubí
- môže byť skrátené ručným náradím
- materiál: oceľ 1.0226
- testované podľa ISO 9227, test v solnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- na použitie napr. s BISMAT® 5000 a Bifix® 5000

Číslo produktu	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Hrúbka materiálu	Samočinné objímky?
Písmenové označenie	H	W	L	MT	
Jednotka	mm	mm	mm	mm	
0635316	10	18	3 000	0,80	Yes
0635320	13	22	3 000	0,80	Yes
0635325	16	27	3 000	0,80	Yes
0635332	20	34	3 000	0,80	Yes
0635340	24	42	3 000	0,80	Yes
0635350	30	52	3 000	0,80	Yes
0635356	28	58	3 000	0,80	No
0635363	38	65	3 000	0,80	Yes
0635375	45	77	3 000	0,80	Yes
0635390	54	92	3 000	0,80	Yes
0635391	65	112	3 000	0,80	Yes
0635392	125	127	3 000	0,80	No
0635393	81	162	3 000	0,80	No
0635326	17	26	3 000	0,80	Yes