


## Šesthranná matica Walraven

(K4535)

pre závitové spoje

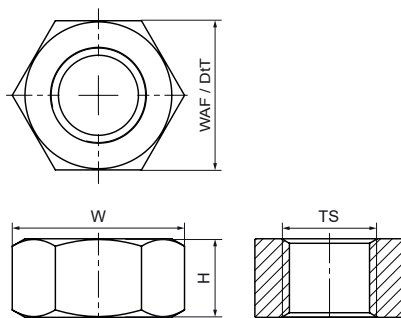

### Vlastnosti & výhody

- materiál: ocel, trieda pevnosti 8
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- M10 a M12 testované na požiarnu bezpečnosť podľa EN 1363-1
- M7B: rozstup = M7 x 1 mm
- M7F: rozstup = M7 x 1,5 mm



Číslo produktu	Norma / štandard	Veľkosť závitú	Šírka naprieč plochami	Celková hĺbka	Celková výška	Celková šírka	Farba
<i>Písmenové označenie</i>		<i>TS</i>	<i>WAF</i>	<i>DtT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	
<i>Jednotka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	
6123006	DIN 934	M6	10	10	5	12	Zinok
6123008	DIN 934	M8	13	13	7	15	Zinok
6123010	DIN 934	M10	17	17	8	20	Zinok
6123012	DIN 934	M12	19	19	10	22	Zinok
6123016	DIN 934	M16	24	24	13	28	Zinok
6123020	DIN 934	M20	30	30	16	35	Zinok
6123021	BSPP	G½"	27	27	15	31	Zinok