
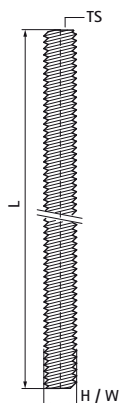


Walraven Závité tyče

pre závitové spoje, závesy a väzby,

(K5510)

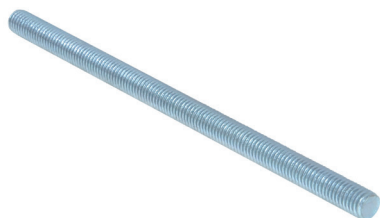

Vlastnosti & výhody

- odpovedá DIN 976-1
- materiál: ocel, pevnostná trieda 4.8
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- závit s uhlom 60 ° poskytuje najlepší výkon
- M10 a M12 testované na požiarnu bezpečnosť podľa EN 1363-1
- M7B: rozstup = M7 x 1 mm
- M7F: rozstup = M7 x 1,5 mm



Číslo produktu	Norma / štandard	Veľkosť závitú	Celková dĺžka	Celková výška	Celková šírka
<i>Písmenové označenie</i>		<i>TS</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>W</i>
<i>Jednotka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6303006	DIN 976-1	M6	1 000	6	6
6303008	DIN 976-1	M8	1 000	8	8
6303010	DIN 976-1	M10	1 000	10	10
6303012	DIN 976-1	M12	1 000	12	12
6303014	DIN 976-1	M14	1 000	14	14
6303016	DIN 976-1	M16	1 000	16	16
6303020	DIN 976-1	M20	1 000	20	20
6303206	DIN 976-1	M6	2 000	6	6
6303208	DIN 976-1	M8	2 000	8	8
6303210	DIN 976-1	M10	2 000	10	10
6303212	DIN 976-1	M12	2 000	12	12
6303216	DIN 976-1	M16	2 000	16	16
6303306	DIN 976-1	M6	3 000	6	6
6303308	DIN 976-1	M8	3 000	8	8
6303310	DIN 976-1	M10	3 000	10	10
6303312	DIN 976-1	M12	3 000	12	12
6303316	DIN 976-1	M16	3 000	16	16