


## Walraven WDI1 Úderové kotvy

(L0305)

štandardná úderová kotva

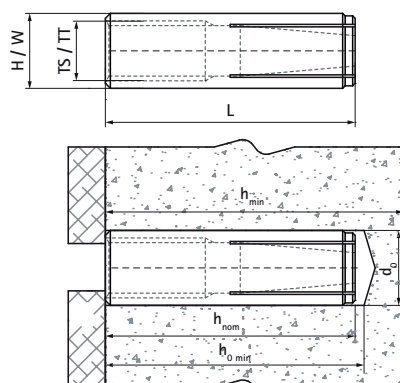

### Vlastnosti & výhody

- jednoduchá a rýchla inštalácia
- žiadny golier pri osadení kotvy pri väčšej hĺbke otvoru
- stredná únosnosť
- ETA Schválenie ETAG001 časť 6 pre skupinové použitie v nenosných konštrukciách
- trieda požiarnej odolnosti R30-R120 na navrhovanie kotvových úchytov v podmienkach požiaru (M8-M16)
- spĺňa požiadavky VdS CEA 4001:2024-01 (08) pre aplikácie so sprinklerovými systémami v betóne (M8-M12)
- for loads and more information, refer to the product data sheet and/or the ETA report
- typ podkladu: popraskaný betón, nepopraskaný betón
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v solnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)



Číslo produktu	Veľkosť závitů	Typ vlákna	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Priemer vŕtanej diery	Min. Hĺbka vŕtania	Štandardná hĺbka zapustenia	Minimálna hrúbka substrátu
<i>Písmenové označenie</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>d0</i>	<i>h0 min</i>	<i>hnom</i>	<i>hmin</i>
<i>Jednotka</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6103006	M6	Metrický	8	8	25	8	30	≥ 25	80
6103010	M10	Metrický	12	12	40	12	42	≥ 40	80
6103012	M12	Metrický	15	15	50	15	53	≥ 50	100
6103016	M16	Metrický	20	20	65	20	70	≥ 65	130