


## Walraven WDI2R vhadzovacia kotva

(L0321)

úderová kotva s límcom zkrátenej dĺžky

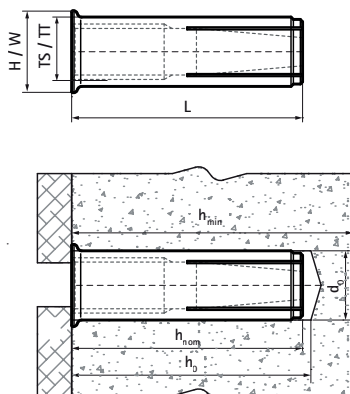

### Vlastnosti & výhody

- Európske technické posúdenie podľa EAD 330747-00-0601 (máj 2018) pre spojovacie prvky na použitie v betóne pre nadbytočné nekonštrukčné systémy.
- increased productivity – the reduced 25mm anchor length minimizes drilling depth and speeds up installation
- approved applications in precast prestressed hollow core slabs
- trieda požiarnej odolnosti R30-R120 na navrhovanie kotvových úchyto v podmienkach požiaru
- complies with VdS CEA 4001: 2024-01 (08) for applications with sprinkler systems in concrete elements
- typ podkladu: popraskaný betón, nepopraskaný betón
- for loads and more information, refer to the product data sheet and/or the ETA report
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)

Číslo produktu	Veľkosť závitů	Typ vlákna	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Priemer vŕtanej diery	Min. Hĺbka vŕtania	Štandardná hĺbka zapustenia	Minimálna hrúbka substrátu
<i>Písmenové označenie</i>	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
<i>Jednotka</i>			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6103310825	M8	Metrický	11	11	25	10	28	≥ 25	80
6103311025	M10	Metrický	13	13	25	12	28	≥ 25	80
6103311225	M12	Metrický	16	16	25	15	29	≥ 25	80