


Walraven W-HLX-H skrutka do betónu

(L0349)

špičkový výkon skrutiek do betónu pre kotvenie v trhlínom a netrhlinom betóne

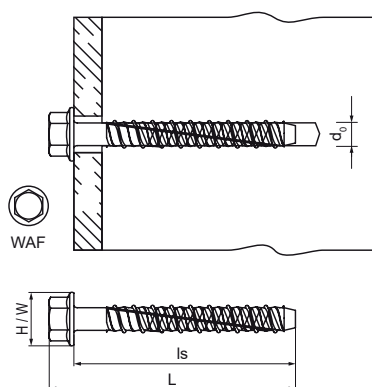

Vlastnosti a výhody

- technológia indukčného kalenia zaručuje veľmi vysokú únosnosť
- až 3 hĺbky kotvenia na veľkosť pre maximálnu flexibilitu návrhu a inštalácie
- pokročilá geometria závitů zaručuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu
- skrátené minimálne vzdialenosti od okrajov a rozostupy kotiev pre obmedzené priestory
- inštalácia možná bez čistenia vŕtaného otvoru pre rýchlejší pracovný postup na stavenisku
- Európske technické posúdenie podľa EAD 330232-01-0601 (december 2019) pre mechanické kotviace prvky pre použitie v trhlínom a netrhlinom betóne
- Európske technické posúdenie podľa EAD 330747-00-0601 (máj 2018) pre kotviacie prvky pre použitie v betóne pre skupinové použitie v nenosných konštrukciách
- materiál: oceľ
- povlak zo zinkových mikrolamel
- trieda požiarnej odolnosti R30-R120
- kategória seizmickej odolnosti C1 a C2
- vyhovuje VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pre aplikácie so sprinklerovými systémami v betónových prvkoch
- typ podkladu: trhlínový betón, netrhlinový betón, prefabrikované predpäté dutinové stropné panely
- pre hodnoty zaťaženia a ďalšie informácie viď technické listy výrobku a/alebo správy ETA

Číslo produktu	Dĺžka skrutky	Veľkosť kotvy	Šírka naprieč plochami	Priemer vŕtanej diery	Seizmické hodnotenie ETA	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka
Písmenové označenie	ls		WAF	d0		H	W	L
Jednotka	mm		mm	mm		mm	mm	mm
62510304	40	6	10	6	C1	13	13	47
62510306	60	6	10	6	C1	13	13	67
62510406	60	8	13	8	C1	16	16	68
62510408	75	8	13	8	C1 & C2	16	16	83
62510410	100	8	13	8	C1 & C2	16	16	108
62510507	70	10	15	10	C1	20	20	79
62510509	90	10	15	10	C1 & C2	20	20	99
62510510	100	10	15	10	C1 & C2	20	20	109
62510611	110	12	17	12	C1 & C2	24	24	122