


Walraven W-HLX-PX skrutka do betónu

(L0351)

skrutka do betónu s povlakom zo zinkových mikrolamel s veľkou polguľatou hlavou $\varnothing 17,0$ mm a drážkou torx T30

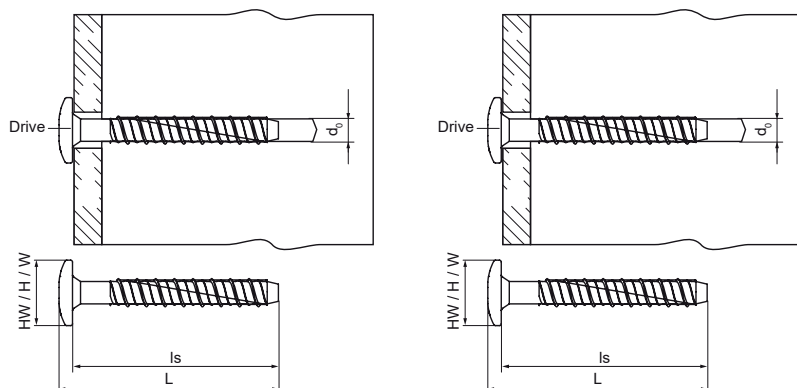

Vlastnosti a výhody

- technológia indukčného kalenia zaručuje veľmi vysokú únosnosť
- pokročilá geometria závitů zaručuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu
- skrátené minimálne vzdialenosti od okrajov a rozostupy kotiev pre obmedzené priestory
- inštalácia možná bez čistenia vŕtaného otvoru pre rýchlejší pracovný postup na stavenisku
- vhodné pre inštaláciu s Walraven RapidStrut® montážnou lištou
- Európske technické posúdenie podľa EAD 330232-01-0601 (december 2019) pre mechanické kotviace prvky pre použitie v trhlínom a netrhlinom betóne
- Európske technické posúdenie podľa EAD 330747-00-0601 (máj 2018) pre kotviacie prvky pre použitie v betóne pre skupinové použitie v nenosných konštrukciách
- materiál: oceľ
- povlak zo zinkových mikrolamel
- trieda požiarnej odolnosti R30-R120
- kategória seizmickej odolnosti C1
- vyhovuje VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pre aplikácie so sprinklerovými systémami v betónových prvkoch
- typ podkladu: trhlínový betón, netrhlinový betón, prefabrikované predpäté dutinové stropné panely
- pre hodnoty zaťaženia a ďalšie informácie viď technické listy výrobku a/alebo správy ETA

Číslo produktu	Dĺžka skrutky	Veľkosť kotvy	Veľkosť kľúčového ovládača	Priemer vŕtanej diery	Šírka hlavy	Seizmické hodnotenie ETA	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka
Písmenové označenie	ls		Drive	d0	HW		H	W	L
Jednotka	mm			mm	mm		mm	mm	mm
62512304	40	6	T30	6	17	C1	17	17	44
62512306	60	6	T30	6	17	C1	17	17	64