


Walraven W-HLX-N skrutka do betónu

(L0353)

jednodielna pozinkovaná skrutka do betónu s vnútorným závitom M8 a/alebo M10

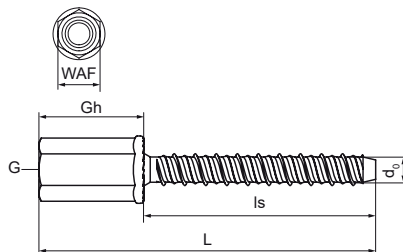

Vlastnosti a výhody

- technológia indukčného kalenia zaručuje veľmi vysokú únosnosť
- pokročilá geometria závitů zaručuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu
- skrátené minimálne vzdialenosti od okrajov a rozostupy kotiev pre obmedzené priestory
- inštalácia možná bez čistenia vŕtaného otvoru pre rýchlejší pracovný postup na stavenisku
- Európske technické posúdenie podľa EAD 330232-01-0601 (december 2019) pre mechanické kotviace prvky pre použitie v trhlínom a netrhlinom betóne
- Európske technické posúdenie podľa EAD 330747-00-0601 (máj 2018) pre kotviace prvky pre použitie v betóne pre skupinové použitie v nenosných konštrukciách
- materiál: oceľ
- pozinkované
- trieda požiarnej odolnosti R30-R120
- kategória seizmickej odolnosti C1
- vyhovuje VdS CEA 4001: 2024-01 (08) pre aplikácie so sprinklerovými systémami v betónových prvkoch
- typ podkladu: trhlínový betón, netrhlinový betón, prefabrikované predpäté dutinové stropné panely
- pre hodnoty zaťaženia a ďalšie informácie viď technické listy výrobku a/alebo správy ETA

Číslo produktu	Vlákno pripojenia	Výška pripojenia	Dĺžka skrutky	Veľkosť kotvy	Šírka naprieč plochami	Priemer vŕtanej diery	Seizmické hodnotenie ETA	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka
Písmenové označenie	G	Gh	Is		WAF	d0		H	W	L
Jednotka		mm	mm		mm	mm		mm	mm	mm
62533304	M8/M10	25	35	6	13	6		16	16	60
62533305	M8/M10	25	55	6	13	6	C1	16	16	80
62533314	M8	15	35	6	13	6		16	16	60
62533315	M8	15	55	6	13	6	C1	16	16	80
62533324	M10	15	35	6	13	6		16	16	60
62533325	M10	15	55	6	13	6	C1	16	16	80