


Walraven W-LX-M Skrutky do betónu

(L0358)

pozinkovaná skrutka do betónu s vonkajším závitom M8 a maticou torx E7

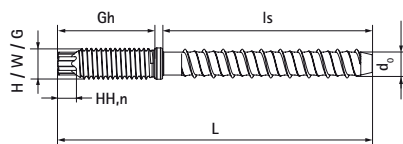

Vlastnosti & výhody

- veľmi vysoká únosnosť
- schválené pre použitie v predpätých dutinových stropných paneloch
- až 3 hĺbky osadenia ponúkajú maximálnu flexibilitu inštalácie a návrhu
- skrátenie vzdialeností od okrajov a rozostupu kotiev
- demontovateľné
- jedinečná geometria hrotu a závitú zabraňuje drobeniu betónu
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- trieda požiarnej odolnosti R30-R120 na navrhovanie kotvových úchyto v podmienkach požiaru
- vyhovuje VdS CEA 4001 : 2014-04 (05) a VdS CEA 4001 : 2018-01 (06) pre aplikácie so sprinklerovými systémami v betónových prvkoch
- typ podkladu: popraskaný betón, nepopraskaný betón, prefabrikované predpäté dutinové dosky
- zaťaženie a ďalšie informácie nájdete v technických listoch výrobu a/alebo v správach ETA

Číslo produktu	Vlákno pripojenia	Výška pripojenia	Dĺžka skrutky	Veľkosť kotvy	Veľkosť kľúčového ovládača	Menovitá výška hlavy	Priemer vŕtanej diery	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka
<i>Písmenové označenie</i>	G	Gh	ls		Drive	HH,n	d0	H	W	L
<i>Jednotka</i>		mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm
62434305	M8	25,5	55	6	E7	7	6	8	8	83
62434304	M8	25,5	35	6	E7	7	6	8	8	63