


Walraven VibraTek® MS-1 Pružinové podpery

(L20506)

vysoko výkonný pružinový prvok pre ľahké zariadenia

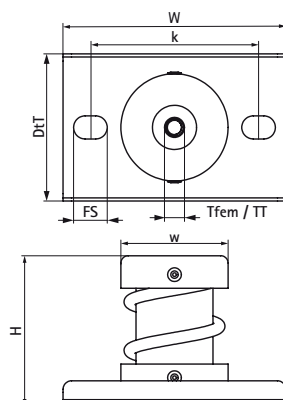

Vlastnosti & výhody

- odporúča sa pre zariadenia s nízkymi pracovnými otáčkami od 700 ot/min
- rebrovanie v kovovej základni zabezpečuje zvýšenú tuhosť
- oválne otvory uľahčujú umiestnenie a ukotvenie k podkladovému materiálu
- epoxidová prášková farba podstavca, krytov a pružín poskytuje zvýšenú odolnosť proti korózii
- priemerný pomer $K_x / K_z = K_y / K_z = 1,0$
- rozsah pracovných teplôt -90 °C až 150 °C

Číslo produktu	Závit žena	Typ vlákna	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Šírka	Upevňovacia štrbina	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Odporúčané minimálne zaťaženie Faz	Odporúčané maximálne zaťaženie Faz	Maximálna statická deformácia
Písmenové označenie	Třem	TT	H	W	DtT	w	FS	k	N	N	mm
Jednotka			mm	mm	mm	mm	mm	mm			
2800300050	M8	Metrický	72	106	70	51	16x11	80	10	45	25
2800300150	M8	Metrický	72	106	70	51	16x11	80	30	140	25
2800300250	M8	Metrický	72	106	70	51	16x11	80	50	230	25
2800300500	M8	Metrický	72	106	70	51	16x11	80	100	460	25
2800300750	M8	Metrický	72	106	70	51	16x11	80	150	690	25
2800301000	M8	Metrický	72	106	70	51	16x11	80	200	920	25