


Walraven VibraTek® MS-4 Pružinové podpery

(L20515)

vysoko výkonný pružinový prvok pre stredne ťažké až ťažké zariadenia a stroje

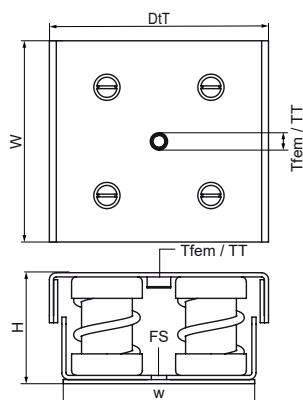

Vlastnosti & výhody

- odporúča sa pre zariadenia s nízkymi pracovnými otáčkami od 600 ot/min
- pružná vnútorná výplň zabraňuje vniknutiu nečistôt a pevných prvkov do pružiny a jej poškodeniu pri zaťažení
- rebrovanie v kovovej základni zabezpečuje zvýšenú tuhosť
- oválne otvory uľahčujú umiestnenie a ukotvenie k podkladovému materiálu
- epoxidová prášková farba podstavca, krytov a pružín poskytuje zvýšenú odolnosť proti korózii
- priemerný pomer $K_x / K_z = K_y / K_z = 2,0$
- rozsah pracovných teplôt od -90 °C do 150 °C

Číslo produktu	Závit žena	Typ vlákna	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Šírka	Upevňovacia štrbina	Vzdialenosť od srdca k srdcu	Odporúčané minimálne zaťaženie Faz	Odporúčané maximálne zaťaženie Faz	Maximálna statická deformácia
Písmenové označenie	Třem	TT	H	W	DtT	w	FS	k	N	N	mm
Jednotka			mm	mm	mm	mm	mm	mm			
2800501000	M10	Metrický	80	145	158	140	19x11	118	200	900	23
2800501500	M10	Metrický	80	145	158	140	19x11	118	260	1 350	23
2800502000	M10	Metrický	80	145	158	140	19x11	118	400	1 800	23
2800503000	M10	Metrický	80	145	158	140	19x11	118	700	2 700	23
2800504000	M10	Metrický	80	145	158	140	19x11	118	800	3 600	23
2800505000	M10	Metrický	80	145	158	140	19x11	118	1 000	4 500	23