


Walraven VibraTek® HS-1X Pružinové závesy

(L20542)

vysoko výkonný pružinový prvok pre stredné až ťažké stroje

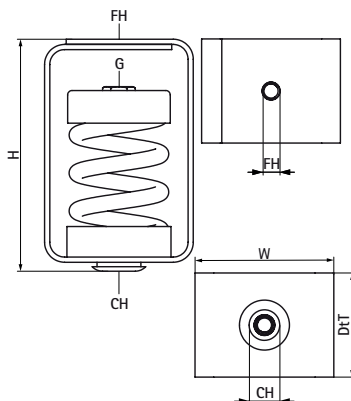

Vlastnosti & výhody

- jednoduchá inštalácia a nie je nutné pripevnenie k podkladu
- odporúča sa pre stroje s nízkymi pracovnými otáčkami nad 700 ot/min
- epoxidový práškový náter puzdra, krytky a pružiny zaisťuje zvýšenú odolnosť proti korózii
- gumová základňa pružiny zabraňuje kontaktu medzi puzdrom a pružinou
- rozsah pracovných teplôt od -90 °C do 150 °C

Číslo produktu	Vlákno pripojenia	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Upevňovací otvor	Pripojovací otvor	Odporúčané minimálne zaťaženie Faz	Odporúčané maximálne zaťaženie Faz	Maximálna statická deformácia
Písmenové označenie	G	H	W	DtT	FH	CH			
Jednotka		mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2800701000	M12	156	100	75	13	22	100	920	25
2800701250	M12	156	100	75	13	22	130	1 150	25
2800701500	M12	156	100	75	13	22	150	1 380	25
2800702000	M12	156	100	75	13	22	200	1 840	25
2800703000	M12	156	100	75	13	22	300	2 760	25
2800704000	M12	156	100	75	13	22	400	3 680	25
2800705000	M12	156	100	75	13	22	500	4 600	25
2800706000	M12	156	100	75	13	22	600	5 520	25