


## Walraven Bifix® 300 z nehrdzavejúcej ocele (M8)

(M1005)

pre rúrky z nehrdzavejúcej ocele a plastu

### Vlastnosti & výhody

- dvojskrutková objímka
- s rýchlouzatváracím systémom
- materiál: nerezová oceľ 1.4404 (A4), AISI 316L

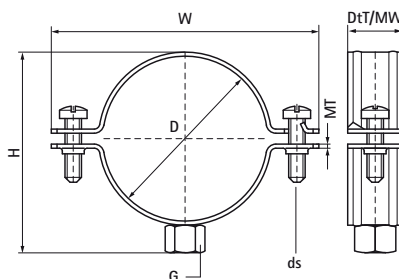

Číslo produktu	DN	Priemer potrubia Imperial	Vlákno pripojenia	Celková výška	Celková šírka	Celková hĺbka	Šírka materiálu	Hrúbka materiálu	Veľkosť skrutky	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Schválenia
Písmenové označenie	D	D	G	H	W	Dt	MW	MT	ds	Fa,z	
Jednotka	"	"	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	
3017017	DN 10	3/8	M8	31	56	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017022	DN 15	1/2	M8	33	58	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017030	DN 20	3/4	M8	39	64	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017034	DN 25	1	M8	47	72	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017042	DN 32	1 1/4	M8	54	80	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017051	DN 40	1 1/2	M8	62	87	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017060	-	-	M8	71	96	20	20	1,25	M6	1 000	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017076	-	-	M8	86	109	20	20	2,00	M6	1 500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017089	DN 80	3	M8	101	124	20	20	2,00	M6	1 500	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3017118	DN 100	4	M8	131	154	20	20	2,50	M6	1 900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD