


Walraven RapidStrut® nerezová spojka 90° tuhá

(M6004)

pre tuhé spoje podperných koľajníc

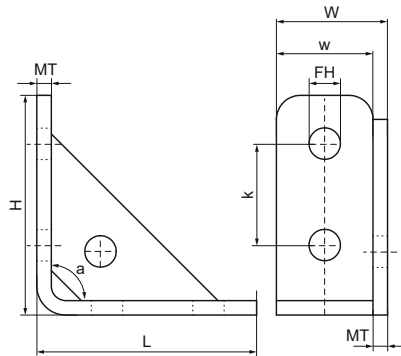

Vlastnosti & výhody

- vystužený konektor na výrobu pevných konštrukcií s koľajnicami Walraven RapidStrut®
- jednoduchá montáž vďaka zaobleným okrajom
- materiál: nerezová oceľ 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Faz: maximálne povolené zaťaženie podľa RAL GZ-655D (s lištou 41x41x1,5).
- Faz2: maximálne povolené zaťaženie (s koľajnicou 41x41x2,5).
- Fax: max. povolené zaťaženie podľa RAL GZ-655D (s lištou 41x41x1,5 a skrutkami 2 x M12 - 30 Nm).
- Fax2: maximálne povolené zaťaženie (s koľajnicou 41x41x2,5 a skrutkami 2 x M12 - 60 Nm).



Číslo produktu	Pre typ koľajníc	Uhol	Celková výška	Celková šírka	Celková dĺžka	Hrúbka materiálu	Šírka	Upevňovací otvor	Maximálne povolené zaťaženie Faz	Maximálne povolené zaťaženie Fax
<i>Písmenové označenie</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
<i>Jednotka</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
66587291	41x21, 41x41	90	110	44	110	4,00	40	12,2	4 000	3 000