


## Walraven HD1501 Хомути для великих навантажень з вкладкою EPDM (M10/12) (BUP1000)

(A1005)

для металевих труб

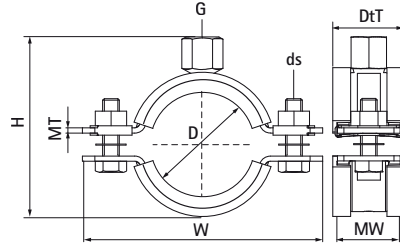

### Особливості та переваги

- хомути з двох половинок з двома болтами
- посилена конструкція
- стопорні кільця утримують болти на хомуті та не дозволяють їм випадати під час монтажу
- з'єднувальна гайка приварена в середовищі CO2
- матеріал: сталь
- захист поверхні:
- продукт є частиною системи Walraven BIS UltraProtect® 1000 (спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000)
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- звукоізоляційна вкладка згідно DIN 4109
- зниження шуму відповідно до ISO 3822-1 до 18 дБ(A)
- перевірено на пожежну безпеку



Product Number	DN	Діаметр труби, імперська система	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Ширина матеріалу	Товщина матеріалу	Розмір гвинта	Максимальне допустиме навантаження Faz	Сертифікати
Арт. №	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Одиниця виміру	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33148071	-	-	M10/M12	115	137	36	30	3,00	M8	2 300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148078	DN 65	2½	M10/M12	122	144	36	30	3,00	M8	2 300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148085	-	-	M10/M12	129	151	36	30	3,00	M8	2 300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148092	DN 80	3	M10/M12	136	158	36	30	3,00	M8	2 300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148109	-	-	M10/M12	153	175	36	30	3,00	M8	2 300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148116	DN 100	4	M10/M12	160	182	36	30	3,00	M8	2 300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148133	-	-	M10/M12	177	199	32	30	3,00	M8	2 300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148140	DN 125	5	M10/M12	184	206	32	30	3,00	M8	2 300	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148169	DN 150	6	M10/M12	220	255	45	38	4,00	M10	3 800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148188	-	-	M10/M12	239	274	45	38	4,00	M10	3 800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148204	-	-	M10/M12	256	291	45	38	4,00	M10	3 800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148213	-	-	M10/M12	264	299	45	38	4,00	M10	3 800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33148227	DN 200	8	M10/M12	278	322	45	38	4,00	M12	3 800	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD