


## Walraven BISMAT® SL (M10) Хомут

(A3505)

шумоізоляційна оббивка хомута

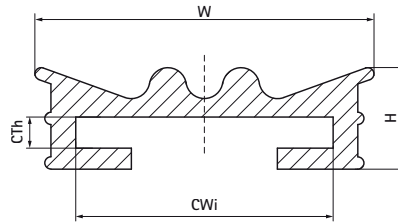

### Особливості та переваги

- екструдований профіль
- для виготовлення шумоізоляційної підкладки для хомутів
- матеріал: гума EPDM, чорна
- без хлору та стійка до старіння
- стійкий до озону, УФ-випромінювання, погодних умов та морської води
- твердість за Шором A 45 ±5
- температурна стійкість від -30 °C до +110 °C
- звукоізоляційна вкладка згідно DIN 4109

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Для використання з шириною котушки	Для використання з товщиною котушки
Арт. №	H	W	L	CWi	CTh
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm
0840204	4	20	180 000	20	1,5
0840254	4	25	140 000	25	3
0840258	8	25	100 000	25	3
0840304	9	36	120 000	30	3