


Walraven Силіконовий профіль

(A3515)

теплостійка шумоізоляційна обшивка затискача

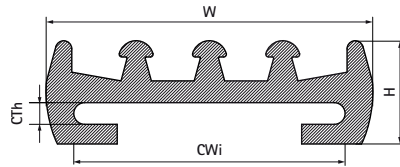

Особливості та переваги

- екструдований профіль
- для виготовлення шумоізоляційної, термостійкої обшивки хомута
- матеріал: силіконова гума, червоно-коричнева
- без хлору та стійка до старіння
- стійкий до озону, УФ-випромінювання, погодних умов та морської води
- твердість за Шором А 45 ±5
- температурна стійкість від -30 °С до +210 °С
- звукоізоляційна вкладка згідно DIN 4109

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Для використання з шириною котушки	Для використання з товщиною котушки
Арт. №	H	W	L	CWi	CTh
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm
0845205	4	20	50 000	20	1,5
0845255	10	30	50 000	25	2
0845304	9	35	50 000	30	3
0845408	8	40	50 000	40	4
0845506	6	50	50 000	50	