


Walraven 2S Хомути без вкладки (M8)

(B0523)

для ізолюваних труб, сталевих, чавунних і пластикових (багатошарових) труб

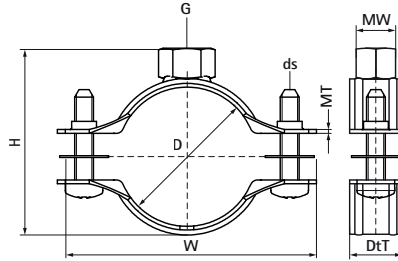

Особливості та переваги

- безперервний діапазон розмірів
- стопорні кільця утримують гвинти на хомуті та не дозволяють їм випадати під час монтажу
- чудове рішення для кріплення ізолюваних труб
- матеріал: сталь
- оцинкований



EPD

Product Number	DN	Діаметр труби, імперська система	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Ширина матеріалу	Товщина матеріалу	Розмір гвинта	Максимальне допустиме навантаження Faz	Сертифікати
Арт. №	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fo,z	
Одиниця виміру	"	"	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	
33025014	DN 6	-	M8	27	46	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025019	DN 10	3/8	M8	32	51	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025024	DN 15	1/2	M8	37	56	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025030	DN 20	3/4	M8	43	62	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025037	DN 25	1	M8	50	69	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025046	DN 32	1 1/4	M8	60	78	20	20	1,25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025052	DN 40	1 1/2	M8	66	84	20	20	1,25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025061	DN 50	2	M8	75	93	20	20	1,25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD
33025067	-	-	M8	81	99	20	20	1,25	M5	850	ITB (KOT), RAL-GZ 655/B, EPD