


## Walraven HD500 Хомути для великих навантажень без вкладки (M8/10) (BUP1000)

(B1004)

для сталевих труб

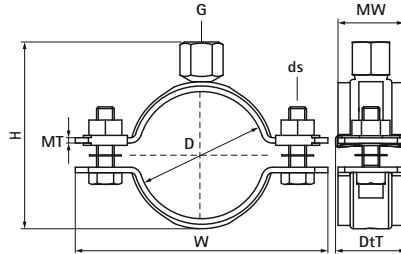

### Особливості та переваги

- хомути з двох половинок з двома фіксуючими болтами
- посилена конструкція
- стопорні кільця утримують болти на хомуті та не дозволяють їм випадати під час монтажу
- з'єднувальна гайка приварена в середовищі CO2
- матеріал: сталь
- захист поверхні:
- продукт є частиною системи Walraven BIS UltraProtect® 1000 (спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000)
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- можна комбінувати зі звукоізоляційною вкладкою
- з термостійкої гуми (до +200 °C) (A 35 15)
- перевірено на пожежну безпеку



Product Number	DN	Діаметр труби, імперська система	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Ширина матеріалу	Товщина матеріалу	Розмір гвинта	Максимальне допустиме навантаження Faz	Сертифікати
Арт. №	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Одиниця виміру	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33038019	DN 10	3/8	M8/M10	46	75	32	30	2,50	M8	2 100	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038023	DN 15	1/2	M8/M10	50	79	32	30	2,50	M8	2 100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038030	DN 20	3/4	M8/M10	57	85	32	30	2,50	M8	2 100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038036	DN 25	1	M8/M10	63	91	32	30	2,50	M8	2 100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038042			M8/M10	69	98	32	30	2,50	M8	2 100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038045	DN 32	1 1/4	M8/M10	72	102	32	30	2,50	M8	2 100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038052	DN 40	1 1/2	M8/M10	79	109	32	30	2,50	M8	2 100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038058			M8/M10	85	114	32	30	2,50	M8	2 100	RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038065	DN 50	2	M8/M10	92	121	32	30	2,50	M8	2 100	RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038071			M8/M10	98	129	32	30	2,50	M8	2 100	RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, EPD