


## Walraven HD500 Хомути для великих навантажень без вкладки (M10/12) (BUP1000)

(B1005)

для сталевих труб

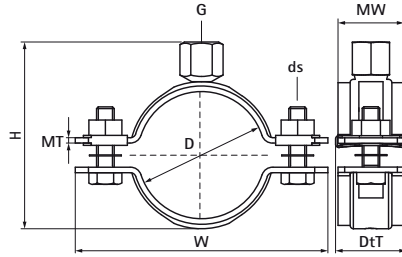

### Особливості та переваги

- хомути з двох половинок з двома фіксуючими болтами
- посилена конструкція
- стопорні кільця утримують болти на хомуті та не дозволяють їм випадати під час монтажу
- з'єднувальна гайка приварена в середовищі CO2
- матеріал: сталь
- захист поверхні:
- продукт є частиною системи Walraven BIS UltraProtect® 1000 (спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000)
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- можна комбінувати зі звукоізоляційною вкладкою
- з термостійкої гуми (до +200 °C) (A 35 15)
- перевірено на пожежну безпеку



Product Number	DN	Діаметр труби, імперська система	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Ширина матеріалу	Товщина матеріалу	Розмір гвинта	Максимальне допустиме навантаження Faz	Сертифікати
Арт. №	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fo,z	
Одиниця виміру	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33048078	DN 65	2½	M10/M12	115	137	32	30	3,00	M8	4 000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), FM, EPD
33048085			M10/M12	122	144	32	30	3,00	M8	4 000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048092	DN 80	3	M10/M12	129	151	32	30	3,00	M8	4 000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), FM, EPD
33048106			M10/M12	143	165	32	30	3,00	M8	4 000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048116	DN 100	4	M10/M12	153	175	32	30	3,00	M8	4 000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048123			M10/M12	160	182	32	30	3,00	M8	4 000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048133			M10/M12	170	192	32	30	3,00	M8	4 000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048140	DN 125	5	M10/M12	177	199	32	30	3,00	M8	4 000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048154			M10/M12	191	213	32	30	3,00	M8	4 000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33048169	DN 150	6	M10/M12	206	240	38	38	4,00	M10	8 200	CE, ETA, VdS, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048183			M10/M12	220	255	38	38	4,00	M10	8 200	CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048202			M10/M12	239	274	38	38	4,00	M10	8 200	CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048219			M10/M12	256	291	38	38	4,00	M10	8 200	CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048227	DN 200	8	M10/M12	264	299	38	38	4,00	M10	8 200	CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B