


## Walraven HD500 Хомути для великих навантажень без вкладки (M10) (B1008)

(B1008)

для сталевих труб

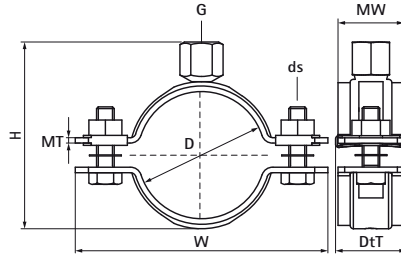

### Особливості та переваги

- хомути з двох половинок з двома фіксуючими болтами
- гайки зафіксовані за допомогою пластикових тримачів
- посилена конструкція
- стопорні кільця утримують болти на хомуті та не дозволяють їм випадати під час монтажу
- з гайкою з'єднання, звареною CO<sub>2</sub>
- матеріал: сталь
- захист поверхні: продукт є частиною системи Walraven BIS UltraProtect® 1000 (спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000)
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- Сертифікований FM & VdS для спринклерних установок



Product Number	DN	Діаметр труби, імперська система	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Ширина матеріалу	Товщина матеріалу	Розмір гвинта	Максимальне допустиме навантаження Faz	Сертифікати
Арт. №	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Одиниця виміру	"	"	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	
33018030	DN 20	¾	M10	49	85	32	30	2,50	M8	2 100	FM, VdS, CE, ETA, EPD
33018036	DN 25	1	M10	55	91	32	30	2,50	M8	2 100	FM, VdS, CE, ETA, EPD
33018045	DN 32	1¼	M10	64	102	32	30	2,50	M8	2 100	FM, VdS, CE, ETA, EPD
33018052	DN 40	1½	M10	71	109	32	30	2,50	M8	2 100	FM, VdS, CE, ETA, EPD
33018065	DN 50	2	M10	84	121	32	30	2,50	M8	2 100	FM, VdS, CE, ETA, EPD