


Walraven HD500 Хомути для великих навантажень без вкладки (1") (BUP1000)

(B1019)

для сталевих труб

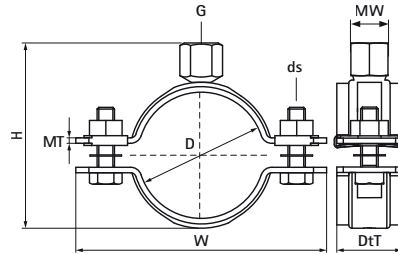

Особливості та переваги

- хомути з двох половинок з двома фіксуючими болтами
- посилена конструкція
- стопорні кільця утримують болти на хомуті та не дозволяють їм випадати під час монтажу
- з'єднувальна гайка приварена в середовищі CO2
- матеріал: сталь
- захист поверхні:
- продукт є частиною системи Walraven BIS UltraProtect® 1000 (спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000)
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- можна комбінувати зі звукоізоляційною вкладкою з термостійкої гуми (до +200 °C) (A 35 15)



Product Number	DN	Діаметр труби, імперська система	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Ширина матеріалу	Товщина матеріалу	Розмір гвинта	Максимальне допустиме навантаження Faz	Сертифікати
Арт. №	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Одиниця виміру	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33088169	-	6	G1"	199	240	38	38	4,00	M10	8 200	ITB (KOT), EPD
33088183	-	-	G1"	213	255	38	38	4,00	M10	8 200	ITB (KOT), EPD
33088202	-	-	G1"	232	274	38	38	4,00	M10	8 200	ITB (KOT), EPD
33088227	DN 200	8	G1"	257	299	38	38	4,00	M10	8 200	ITB (KOT), EPD
33088254	-	-	G1"	284	335	38	38	4,00	M12	8 200	ITB (KOT), EPD
33088289	-	-	G1"	319	368	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT)
33088325	DN 300	12	G1"	355	404	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT), EPD
33088360	DN 350	14	G1"	390	439	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT), EPD
33088408	DN 400	16	G1"	438	487	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT), EPD
33088458	DN 450	18	G1"	488	538	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT), EPD
33088509	DN 500	20	G1"	539	589	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT), EPD
33088564	-	-	G1"	594	644	48	48	5,00	M12	12 000	ITB (KOT), EPD