


Walraven HD500 Хомути спринклерні посилені (BUP1000)

(B1205)

для спринклерних труб

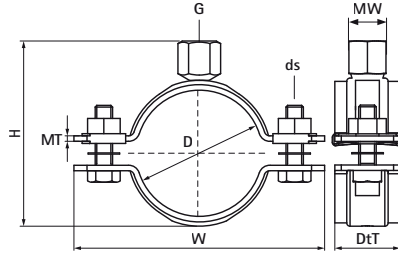

Особливості та переваги

- хомути з двох половинок з двома фіксуючими болтами
- посилена конструкція
- стопорні кільця утримують болти на хомуті та не дозволяють їм випадати під час монтажу
- з'єднувальна гайка приварена в середовищі CO2
- матеріал: сталь
- захист поверхні:
- продукт є частиною системи Walraven BIS UltraProtect® 1000 (спеціальне довговічне покриття сталі BUP1000)
- підходить для монтажу всередині та зовні будівель
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- з сертифікатом VdS - номер сертифіката G 4060019



Product Number	DN	Діаметр труби, імперська система	З'єднувальна різьба	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Ширина матеріалу	Товщина матеріалу	Розмір гвинта	Максимальне допустиме навантаження Faz	Сертифікати
Арт. №	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Одиниця виміру	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
4503027	DN 20	3/4	M8/M10	57	85	32	30	2,50	M8	2 700	VdS, ITB (KOT), EPD
4503033	DN 25	1	M8/M10	63	91	32	30	2,50	M8	2 700	VdS, ITB (KOT), EPD
4503042	DN 32	1 1/4	M8/M10	71	102	32	30	2,50	M8	2 700	VdS, ITB (KOT), EPD
4503048	DN 40	1 1/2	M8/M10	78	109	32	30	2,50	M8	2 700	VdS, ITB (KOT), EPD
4503060	DN 50	2	M8/M10	90	121	32	30	2,50	M8	2 700	VdS, ITB (KOT), EPD
4503076	DN 65	2 1/2	M10	112	137	32	30	3,00	M8	5 000	VdS, ITB (KOT), EPD
4503114	DN 100	4	M10	151	175	32	30	3,00	M8	5 000	VdS, ITB (KOT), EPD
4503168	DN 150	6	M12	192	241	38	38	4,00	M10	5 800	VdS, ITB (KOT), EPD
4503219	DN 200	8	M16	249	291	38	38	4,00	M10	5 800	VdS, ITB (KOT), EPD
4503023	DN 15	1/2	M8/M10	50	79	32	30	2,50	M8	2 700	VdS, ITB (KOT), EPD