


Walraven starQuick® Хомути (сірі) - Ø 71 - 115 мм

(C0507)

односкладні хомути для кріплення труб, електрики та технологічних систем до стін, підлоги або стелі

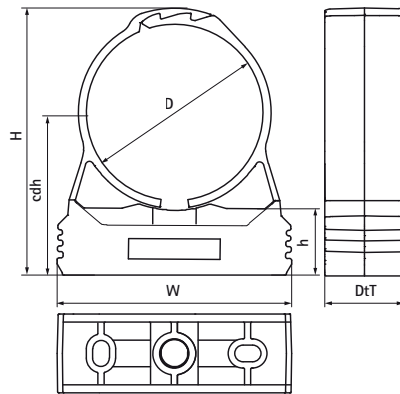

Особливості та переваги

- односкладний хомут
- хомути легко та надійно закриваються, достатньо натиснути на трубу
- для монтажу зовні, в агресивних середовищах, на хімічних фабриках, в цехах цинкування і т.д.
- запатентована бокова перфорація дозволяє з'єднувати 2 і більше хомути діаметрами до DN 25, дозволяє прикріпити додаткову трубу чи електричний провід до хомути, що вже був змонтований
- матеріал: поліамід (PA6), сірий (згідно з RAL 7035)
- стійкі до старіння, ультрафіолетового (UV) випромінювання, мастил та бензину
- не піддаються корозії, придатні для переробки, не містять галогенів
- термостійкість: -40°C до +90°C (постійно); короткочасно до +130°C



Product Number	Кріпильний паз	Кріпильний отвір	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Висота міжшового відстані затискача	Висота	З'єднувальна різьба	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	FS	FN	H	W	DtT	cdh	h	G	Fa,z
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N
08541075	13x8,3	10,5	122	105	39	75	25,2	None	650
08541090	13x8,3	13	139	115	39	85	24,5	None	730
08541110	15x10,5	13	173	145	39	105	28,1	None	1 200