


Walraven starQuick® Хомути (білі)

(C0510)

односкладні хомути для кріплення труб, електрики та технологічних систем до стін, підлоги або стелі

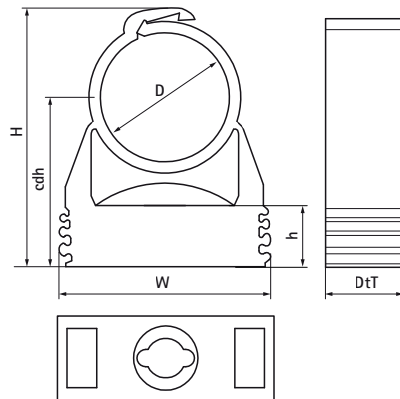

Особливості та переваги

- односкладний хомут
- хомути легко та надійно закриваються, достатньо натиснути на трубу
- для монтажу зовні, в агресивних середовищах, на хімічних фабриках, в цехах цинкування і т.д.
- запатентована бокова перфорація дозволяє з'єднувати 2 і більше хомути діаметрами до DN 25, дозволяє прикріпити додаткову трубу чи електричний провід до хомути, що вже був змонтований
- матеріал: поліамід (PA6), сірий (згідно з RAL 7035)
- стійкі до старіння, ультрафіолетового (UV) випромінювання, мастил та бензину
- не піддаються корозії, придатні для переробки, не містять галогенів
- термостійкість: -40°C до +90°C (постійно); короткочасно до +130°C



Product Number	Кріпильний отвір	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Висота міжшового відстані затискача	Висота	З'єднувальна різьба	Максимальне допустиме навантаження Faz	Руйнівне навантаження Fbz
Арт. №	FH	H	W	DtT	cdh	h	G	F _{0,z}	F _{0,z}
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
0855010	8	34	29	17	24	12,1	None	500	500
0855012	8	36	29	17	25	10,6	None	180	550
0855015	8	36	29	17	25	10,6	None	200	600
0855018	8	40	29	17	27	10,6	None	230	700
0855022	8	43	29	17	28	10,6	None	270	800
0855028	8	50	40	18	32	10,6	None	280	850
0855031	8	55	40	17	36	10,6	None	300	900
0855035	8	59	43	17	37	10,6	None	330	1 000
0855038	8	68	47	17	44	10,6	None	330	1 100
0855042	8	70	52	17	44	12,1	None	330	1 200
0855050	8	79	57	17	50	12,1	None	330	1 300
0855054	8	82	63	17	50	12,1	None	330	1 400
0855063	8	95	74	20	57	12,1	None	500	1 500