


## Walraven starQuick® Тримач подвійний

(C0520)

для паралельного монтажу двох труб хомутами starQuick®

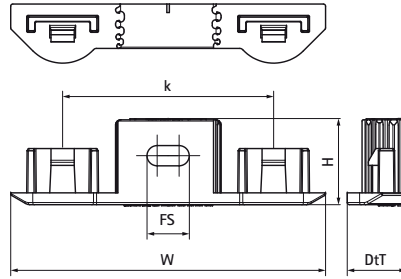

### Особливості та переваги

- використовується з хомутами starQuick® лише до SQ-20
- підходить для Walraven starQuick® розміром до 20 мм
- відстань між трубою і стіною дорівнює відстані між одним затискачем
- матеріал: модифікований ПА6 (поліамід), сірий або білий
- стійкий до УФ-випромінювання, старіння, масла та бензину
- не піддаються корозії, придатні для переробки, не містять галогенів
- температурна стійкість від приблизно -40 °С до приблизно +90 °С (постійна); короткочасно до приблизно +130 °С
- 0854300 Поставляється з гвинтом для забивання

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Кріпильний паз	Відстань від серця до серця	Колір	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	H	W	DtT	FS	k		Fo,z
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm		N
0854000	21	75	14	10x4,8	50	Сірий	600
0855000	21	75	14	10x4,8	50	Білий	600