


## Walraven Duplo KS

(C1055)

для труб опалення

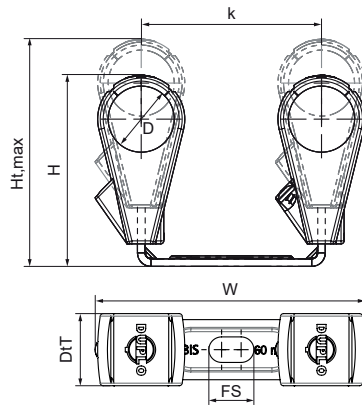

### Особливості та переваги

- два хомути на кронштейні з'єднання
- затискачі можна переміщати в відкритому або закритому стані - фіксуються тільки після остаточного закріплення
- пластиковий затискач запобігає шуму, що виникає при розширенні або стисканні труби
- регульована відстань між трубою та стіною
- фіксуючий гвинт з'єднаний з хомутом, що унеможливорює його втрату
- матеріал: кронштейн з'єднання виготовлений зі сталі; з'єднувач виготовлений з ПП (поліпропілену)
- клас вогнестійкості B2
- придатний для переробки, стійкий до УФ-випромінювання та старіння
- оцинкований
- температурна стійкість від приблизно -30 °C до приблизно +90 °C (постійна); короткочасно до приблизно +110 °C

## EPD

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна глибина	Максимальна висота	Кріпильний паз	Відстань від серця до серця	Макс. відстань від стінки до центру затискача	Мінімальна відстань від стінки до центру затискача	Максимальне допустиме навантаження Faz	Максимально допустиме навантаження Fax
Арт. №	H	W	DT	Ht,max	FS	k			Fa,z	Fa,x
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
3225015	56	85	24	69	15x8,5	60	57	57	220	130
3225022	64	92	24	76	15x8,5	60	61	64	220	130