


Walraven BISOFIX® PIR80

(D0396)

для кріплення термоізолюваних труб

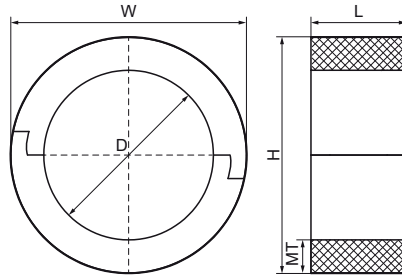

Особливості та переваги

- застосовуються з ізоляцією із твердого матеріалу
- під час монтажу термоізоляційного хомута стики ізоляційних блоків необхідно встановлювати горизонтально (для попередження розкриття блоку трубою)
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для $D \leq 110$ мм = 80 кг/м³
- Щільність PIR для $D > 110$ мм = 120 кг/м³
- теплопровідність лямбда (приблизне значення): 0,30 Вт/(мК)
- Діапазон температур -45 °С - +105 °С

Product Number	DN	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	D	H	W	L	MT	Faz
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
1800000089	DN 80	249	249	75	80,00	800
1800000100		260	260	75	80,00	820
1800000114	DN 100	274	274	75	80,00	1 860
1800000120		280	280	75	80,00	2 150