


Walraven BISOFIX® PIR30

(D0610)

для кріплення термоізованих труб

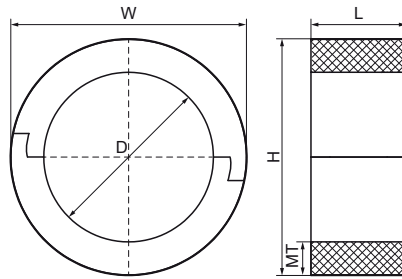

Особливості та переваги

- для комбінації з жорсткою пінопластовою ізоляцією
- під час монтажу термоізоляційного хомута стики ізоляційних блоків необхідно встановлювати горизонтально (для попередження розкриття блоку трубою)
- не містить CFC, HCFC, формальдегіду або кадмію
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для $D < 110$ мм = 80 кг/м³
- Щільність PIR для $D > 110$ мм = 120 кг/м³
- теплопровідність лямбда (приблизне значення): 0,30 Вт/(мК)
- Діапазон температур -45 °С - +105 °С

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	H	W	L	MT	Fa,z
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	N
I340000015	75	75	30	30,00	160
I340000018	77	77	30	30,00	170
I340000022	81	81	30	30,00	180
I340000028	87	87	30	30,00	200
I340000034	93	93	30	30,00	220
I340000042	102	102	30	30,00	280
I340000048	108	108	30	30,00	300
I340000054	114	114	30	30,00	320
I340000060	120	120	30	30,00	340
I340000064	124	124	30	30,00	350
I340000076	136	136	30	30,00	390
I340000089	149	149	30	30,00	430
I340000114	174	174	30	30,00	1 110