


## Walraven BISOFIX® PIR40

(D0615)

для кріплення термоізованих труб

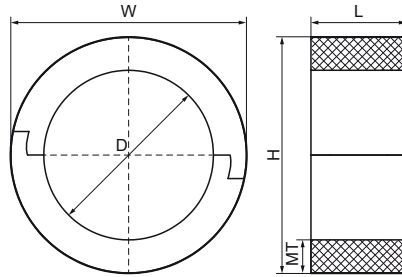

### Особливості та переваги

- для комбінації з жорсткою пінопластовою ізоляцією
- під час монтажу термоізоляційного хомута стики ізоляційних блоків необхідно встановлювати горизонтально (для попередження розкриття блоку трубою)
- не містить хлорфторвуглеводні (CFC), гідрохлорфторвуглеводні (HCFC), формальдегіди, кадмій
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для  $D < 110$  мм = 80 кг/м<sup>3</sup>
- Щільність PIR для  $D > 110$  мм = 120 кг/м<sup>3</sup>
- теплопровідність лямбда (приблизне значення): 0,30 Вт/(мК)
- Діапазон температур -45 °С - +105 °С

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	H	W	L	MT	Fa,z
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	N
I440000022	101	101	40	40,00	350
I440000028	107	107	40	40,00	350
I440000034	113	113	40	40,00	370
I440000042	122	122	40	40,00	410
I440000048	128	128	40	40,00	430
I440000054	134	134	40	40,00	440
I440000060	140	140	40	40,00	470
I440000070	150	150	40	40,00	510
I440000076	156	156	40	40,00	530
I440000089	169	169	40	40,00	620