
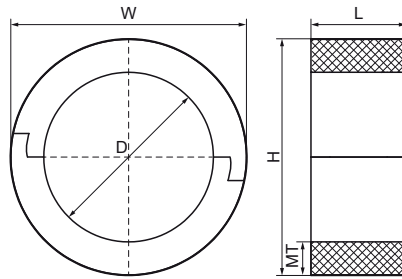


## Walraven BISOFIX® PIR50

(D0620)

для кріплення термоізованих труб



### Особливості та переваги

- для комбінації з жорсткою пінопластовою ізоляцією
- під час монтажу термоізоляційного хомута стики ізоляційних блоків необхідно встановлювати горизонтально (для попередження розкриття блоку трубою)
- не містить CFC, HCFC, формальдегіду або кадмію
- клас вогнестійкості B2
- Щільність PIR для  $D < 110$  мм = 80 кг/м<sup>3</sup>
- Щільність PIR для  $D \geq 110$  мм = 120 кг/м<sup>3</sup>
- теплопровідність лямбда (приблизне значення): 0,30 Вт/(мК)
- Діапазон температур -45 °С - +105 °С

Product Number	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	H	W	L	MT	Faz
Одиниця виміру	mm	mm	mm	mm	N
I540000034	133	133	50	50,00	370
I540000042	142	142	50	50,00	470
I540000048	148	148	50	50,00	500
I540000054	154	154	50	50,00	520
I540000060	160	160	50	50,00	540
I540000064	164	164	50	50,00	550
I540000076	176	176	50	50,00	650
I540000089	189	189	50	50,00	690