


Walraven IH126K 20

(D1010)

для сталевих, мідних і пластикових труб

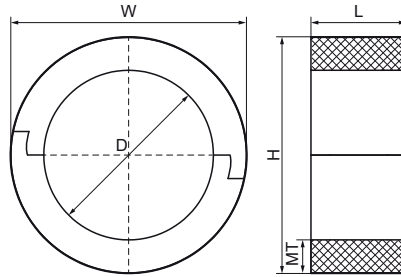

Особливості та переваги

- Несуче ізоляційне кільце для сталевих, мідних і пластикових труб
- металева розпірна пластина, рекомендована для труб діаметром понад 50 NB
- покритий фольгою
- виготовлений з фенольної піни високої щільності
- незначне водопоглинання
- не містить хлорфторвуглеців та гідрохлорфторвуглеців
- Коефіцієнт теплопровідності від 0,030 до 0,037 Вт/(мК) при 10 °С
- теплопровідність визначена шляхом випробування циліндричного зразка відповідно до BS EN ISO 8497
- реакція на вогонь: BL-s1 d0
- щільність: ≈ 111 мм зовнішній діаметр труби, 60 кг/м³
- щільність: труба з зовнішнім діаметром від 111 мм до 169 мм, 80 кг/м³
- щільність: труба з зовнішнім діаметром >170 мм, 120 кг/м³
- температурна стійкість від -50 °С до +110 °С



Product Number	DN	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	D	H	W	L	MT	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
8901020015		55	55	90	20,00	120
8901020021	DN 15	61	61	90	20,00	176
8901020027	DN 20	67	67	90	20,00	224
8901020034	DN 25	74	74	90	20,00	280
8901020042	DN 32	82	82	90	20,00	337
8911020048	DN 40	88	88	90	20,00	387
8911020054		94	94	90	20,00	433
8911020060	DN 50	100	100	90	20,00	483
8911020066		106	106	90	20,00	529
8911020076	DN 65	116	116	90	20,00	609
8911020089	DN 80	129	129	90	20,00	713
8911020108		148	148	90	20,00	865
8911020114	DN 100	154	154	90	20,00	1 827
8911020133		173	173	90	20,00	2 131
8911020140	DN 125	180	180	90	20,00	2 239
8911220168	DN 150	208	208	125	20,00	2 692
8901020017	DN 10	57	57	90	20,00	136
8901020020		60	60	90	20,00	160
8901020024		64	64	90	20,00	192
8901020030		70	70	90	20,00	240
8901020032		72	72	90	20,00	256
8901020037		77	77	90	20,00	296
8901020040		80	80	90	20,00	320
8911020063		103	103	90	20,00	505

Walraven IH126K 20

(D1010)

для сталевих, мідних і пластикових труб

Product Number	DN	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	D	H	W	L	MT	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
8911220219	DN 200	259	259	125	20,00	11 468