


Walraven IH126K 35

(D1022)

для сталевих, мідних і пластикових труб

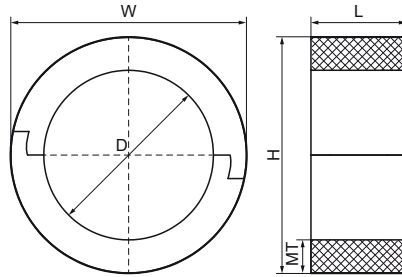

Особливості та переваги

- Несуче ізоляційне кільце для сталевих, мідних і пластикових труб
- металева розпірна пластина, рекомендована для труб діаметром понад 50 NB
- покритий фольгою
- виготовлений з фенольної піни високої щільності
- незначне водопоглинання
- не містить хлорфторвуглеців та гідрохлорфторвуглеців
- Коефіцієнт теплопровідності від 0,030 до 0,037 Вт/(мК) при 10 °С
- теплопровідність визначена шляхом випробування циліндричного зразка відповідно до BS EN ISO 8497
- реакція на вогонь: BL-s1 d0
- щільність: ≈ 111 мм зовнішній діаметр труби, 60 кг/м³
- щільність: труба з зовнішнім діаметром від 111 мм до 169 мм, 80 кг/м³
- щільність: труба з зовнішнім діаметром >170 мм, 120 кг/м³
- температурна стійкість від -50 °С до +110 °С



Product Number	DN	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	D	H	W	L	MT	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
8901035021	DN 15	91	91	90	35,00	176
8901035027	DN 20	97	97	90	35,00	224
8901035034	DN 25	104	104	90	35,00	280
8901035042	DN 32	112	112	90	35,00	337
8911035048	DN 40	118	118	90	35,00	387
8911035054		124	124	90	35,00	433
8911035060	DN 50	130	130	90	35,00	483
8911035076		146	146	90	35,00	609
8911035089	DN 80	159	159	90	35,00	712
8911035108		178	178	90	35,00	865
8911035114	DN 100	184	184	90	35,00	1 827
8911035140	DN 125	210	210	90	35,00	2 239
8911235168	DN 150	238	238	125	35,00	3 746
8911235219	DN 200	289	289	125	35,00	11 468
8911235273	DN 250	343	343	125	35,00	14 296