


Walraven IH126K 50

(D1030)

для сталевих, мідних і пластикових труб

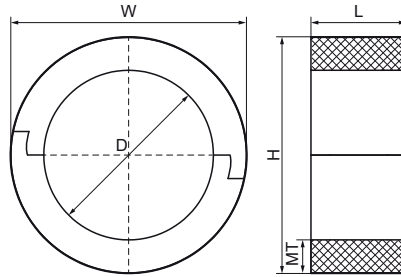

Особливості та переваги

- Несуче ізоляційне кільце для сталевих, мідних і пластикових труб
- металева розпірна пластина, рекомендована для труб діаметром понад 50 NB
- покритий фольгою
- виготовлений з фенольної піни високої щільності
- незначне водопоглинання
- не містить хлорфторвуглеців та гідрохлорфторвуглеців
- Коефіцієнт теплопровідності від 0,030 до 0,037 Вт/(мК) при 10 °С
- теплопровідність визначена шляхом випробування циліндричного зразка відповідно до BS EN ISO 8497
- реакція на вогонь: BL-s1 d0
- щільність: $\lt; 111$ мм зовнішній діаметр труби, 60 кг/м³
- щільність: труба з зовнішнім діаметром від 111 мм до 169 мм, 80 кг/м³
- щільність: труба з зовнішнім діаметром >170 мм, 120 кг/м³
- температурна стійкість від -50 °С до +110 °С



Product Number	DN	Загальна висота	Загальна ширина	Загальна довжина	Товщина матеріалу	Максимальне допустиме навантаження Faz
Арт. №	D	H	W	L	MT	Fa,z
Одиниця виміру		mm	mm	mm	mm	N
8901050021	DN 15	121	121	90	50,00	176
8901050027	DN 20	127	127	90	50,00	224
8901050034	DN 25	134	134	90	50,00	280
8901050042	DN 32	142	142	90	50,00	337
8911050048	DN 40	148	148	90	50,00	387
8911050054		154	154	90	50,00	433
8911050060	DN 50	160	160	90	50,00	483
8911050066		166	166	90	50,00	529
8911050076	DN 65	176	176	90	50,00	609
8911050089	DN 80	189	189	90	50,00	712
8911050108		208	208	90	50,00	865
8911050114	DN 100	214	214	90	50,00	1 827
8911050140	DN 125	240	240	90	50,00	2 487
8911050159		259	259	90	50,00	2 831
8911250168	DN 150	268	268	125	50,00	3 746
8911250219	DN 200	522	133	516	50,00	11 468
8911250273	DN 250	522	133	516	50,00	14 296
8912050323	DN 300	423	423	200	50,00	27 139